


25～90KVA(防音型)


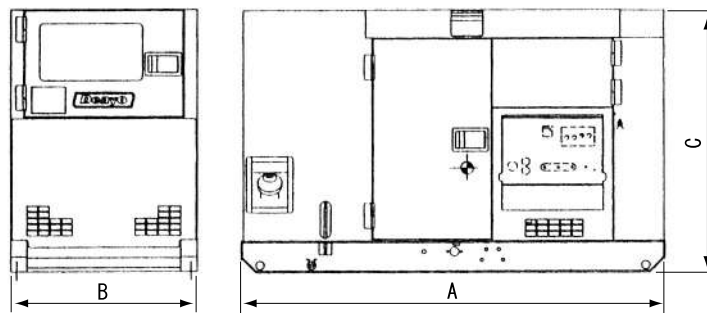


呼 称	DCA25SP	DCA45SP	DCA60SP	DCA90SP
メーカー	デンヨー			
相 数	三 相			
周波数 (Hz)	60			
出力 (KVA)	25	45	60	90
電 圧 (V)	220			
電 流 (A)	65.5	118	157	236
単相出力	100/3	100/6×2	100/7.5×2	100/10×2
使用燃料	軽 油			
タンク容量 (ℓ)	65	100	125	185
総重量 (kg)	635	1,350	1,610	2,230
商品コード	12-0202	12-0203	12-0204	12-0205

寸法/呼称	DCA25SP	DCA45SP	DCA60SP	DCA90SP
A・全長 (mm)	1,580	2,000	2,420	2,900
B・全幅 (mm)	650	880	880	1,100
C・全高 (mm)	900	1,250	1,250	1,400

13KVA (極低音型)

25KVA (極低音型)

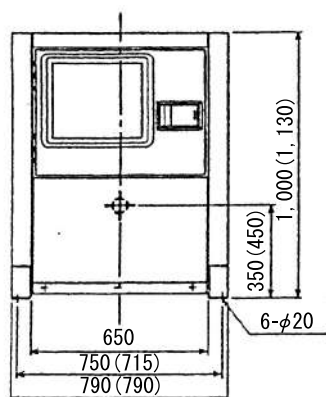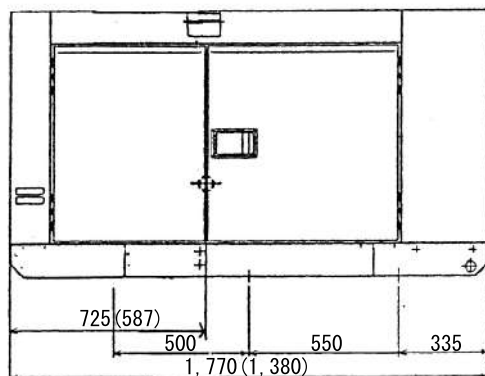

呼 称	DCA-13USY	DCA-25US1
メーカー	デンヨー	
相 数	三 相	
周波数 (Hz)	60	
出力 (KVA)	13	25
電 圧 (V)	220	
電 流 (A)	34.1	65.6
単相出力	100/2	100/3
使用燃料	軽 油	
タンク容量 (ℓ)	70	92
総重量 (kg)	735	821
商品コード	12-0213	12-0210

※ ()内はDCA-13USYの数値です。