


光波NST-305Cニコン



型式又は呼称		NST-305C
測角部	最小表示	5"/10"/20"
	精 度	5"
	角度自動補正範囲	±3'
測距部	精度・精密測距モード	±(3+2ppm・D)mm
	精度・高速測距モード	±(10+3ppm・D)mm
	測距時間・精密測距モード	1.6秒(初回2.6秒)
	測距時間・高速測距モード	1.0秒(初回2.0秒)
測定範囲	レフシート(5cm)	5~100m
	ミニプリズム	1,000m
	1素子プリズム	2,000m
重 量		約5kg
商品コード		20-0203

構成内容	数量
NST-305C本体(キャップ・バッテリー付)	1
予備バッテリー	1
充電クイックチャージ Q-75D	1
チルトプリズム	1
チルトプリズム用ターゲット	1
ターゲット用ウエストポーチ	1
ターゲットボール3本セット(ケース付)	1
USB交換ケーブル	1
USBドライバフロッピーディスク	1
DOS/V通信ケーブル	1

オートレベル AE-7ニコン

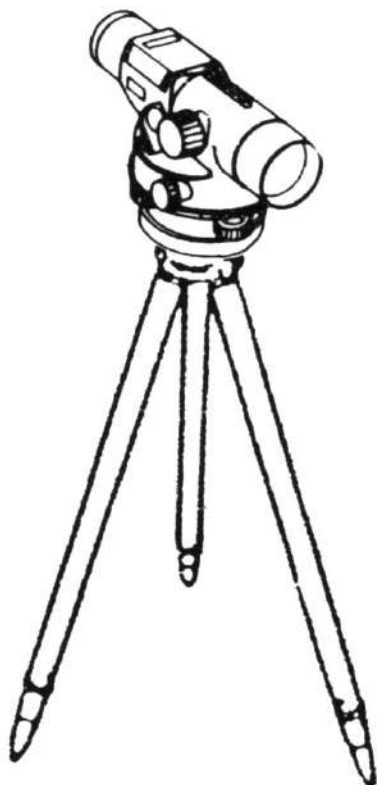

型式又は呼称		AE-7
望遠鏡	有効径	40mm
	倍 率	30×
	最短合焦距離	30cm
	スタジア乗数	100
	スタジア加数	0
気泡管感度		10'/2mm
自動補正範囲		1.0秒(初回2.0秒)
精 度		±1.5mm(1km往復標準偏差)
重 量		1.7kg
商品コード		20-0303