
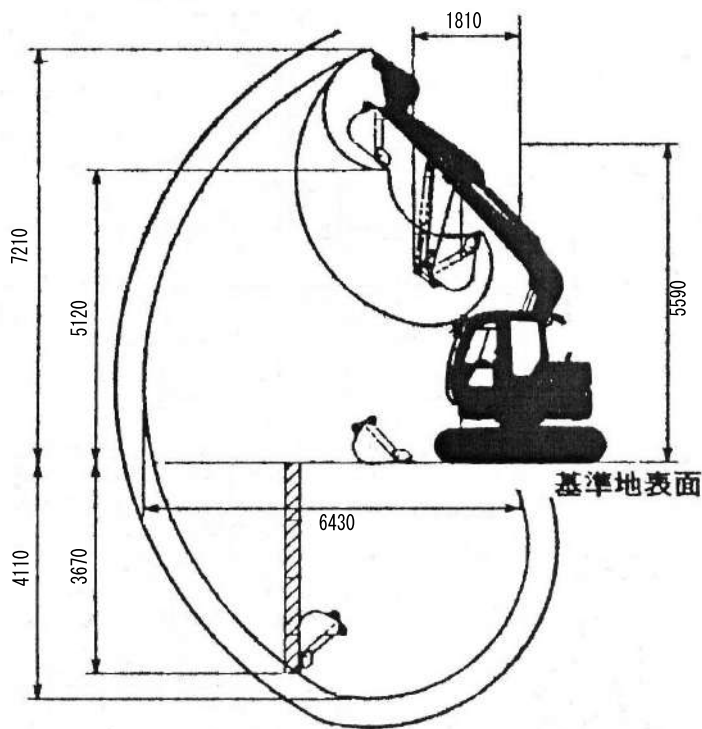


0.25m³後小旋回NLクレーン仕様

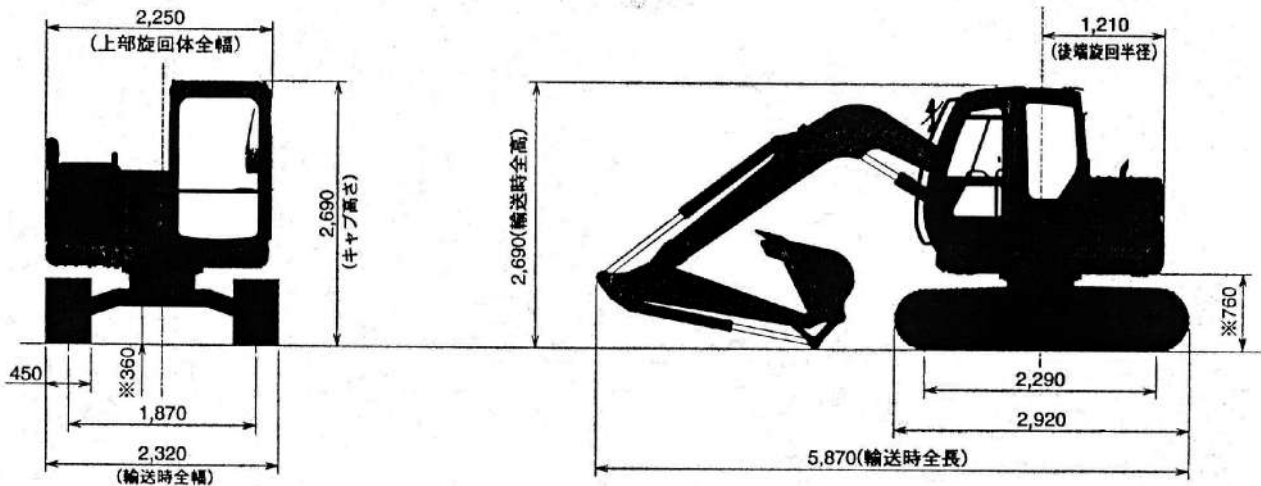

■商品コード 03-0408

型式又は呼称	ZX75US-A
メーカー	日立
標準バケット容量(m ³)	0.24
標準バケット幅(mm)	750
バケット最大掘削力(kgf)	5,600 (5,400)
旋回型式	後方小旋回
走行速度(km/h)	3.3~5.0
接地圧(kgf/cm ²)	0.31
クローラ型式	鉄クローラゴムパット
クローラシュー幅(mm)	450
燃料	軽油
タンク容量(ℓ)	89
機体重量(kg)	6,200
機械重量(kg)	7,500

定格荷重表	
作業半径(m)	定格荷重(t)
5.5	0.7
5	0.88
4.5	1.06
4.1	1.2
3.5	1.43
3	1.61
2.75	1.7

上記の定格荷重は、水平堅土上の定格荷役における値です。
移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上を満足するものです。