



アスファルトカッター12吋

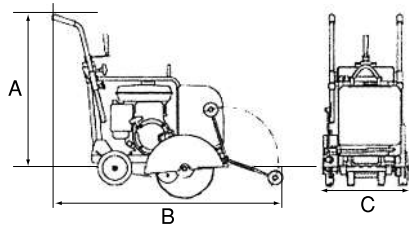

型式又は呼称	TCC12SE	寸法	(mm)
総質量 (kg)	57	A	800
最大切断深さ (mm)	100	B	1,390
ブレード軸径 (mm)	27	C	500
切断深度調整	ハンドル回転ネジ		
切断方法	ダウンカット		
ブレード冷却方式	重力注水式		
走行方式	手押し式		
水タンク容量 (ℓ)	24		
燃料	無鉛ガソリン		
燃料タンク容量 (ℓ)	3.6		
商品コード	23-0101		

使用刃物は別途販売、又はリースとなります。


アスファルトカッター16吋

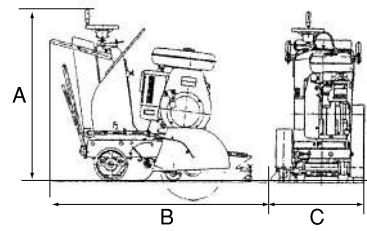

型式又は呼称	TCC16D	TCC161D	寸法	(mm)
総質量 (kg)	125	133	A	1,055
最大切断深さ (mm)	140		B	1,870
ブレード軸径 (mm)	27		C	527
切断深度調整	ハンドル回転ネジ			
切断方法	ダウンカット			
ブレード冷却方式	重力注水式			
走行方式	半自走式			
水タンク容量 (ℓ)	45			
燃料	無鉛ガソリン			
燃料タンク容量 (ℓ)	6.1			
商品コード	23-0102			

使用刃物は別途販売、又はリースとなります。


電気ハンドカッター



型式又は呼称	CM-11
電源 (V)	単相100
負荷電流 (A)	15
最大深度 (mm)	100
使用刃物 (mm)	穴径25.4 外径305
コード長さ (m)	2.5
重量 (kg)	10.5
商品コード	23-0202

使用刃物は別途販売、又はリースとなります。


エンジンハンドカッター



型式又は呼称	EC7500S	K760
燃料	混合油 (25:1) (無鉛ガソリン 2サイクルオイル)	
燃料タンク容量 (ℓ)	0.8	0.9
最大深度 (mm)	120	
使用刃物 (mm)	12吋305mm 穴径25.4mm 最高使用回転数100m/s(6,000m/min)	
外径寸法 (mm) (長さ×幅×高さ)	740×220×375	
乾燥重量 (刃物を除く) kg	10	9.4
商品コード	23-0203	


使用刃物は別途販売、又はリースとなります。

鉄筋ベンダカッター



型式又は呼称	DBC-16W
電源 (V)	単相100
切断最大径 (mm)	16
曲加工最大径 (mm)	16
可能曲角度 (°)	0~135
可能曲R (R)	15
電流 (A)	11
コード長さ (m)	2.3
重量 (kg)	15
商品コード	23-0301

鉄筋カッター



型式又は呼称	DC-16W	DC-20WH
電源 (V)	単相100	
切断最大径 (mm)	16	20
切断最小径 (mm)	4	
電流 (A)	11	
コード長さ (m)	2.3	
重量 (kg)	8	11
商品コード	23-0302	23-0303